

Univers Z®

Z®



garantie contre la corrosion jusqu'à  
**15 ans**  
CONDITIONS D'OBTENTION :  
[www.garantie-lippi.fr](http://www.garantie-lippi.fr)

# Occultation Z

## Conseils et mises en garde


Le panneau occultant Z® s'installe très simplement par empilement de lames entre ses deux poteaux.

Les lames possèdent des bords légèrement repliés en haut et en bas, de sorte qu'elles se recouvrent harmonieusement lors de l'empilement (cf. schéma ci-dessous).


Cet espace de recouvrement est conçu pour insérer ou retirer facilement les accessoires Z®. Pour les angles de 76° à 120°, il est préconisé l'installation d'une feuillure Aquilon® sur le poteau.

Pour les autres angles, il est préconisé de doubler le poteau.

## 6 motifs de décor



nb: la découpe des motifs L et Origami est appliquée sur une partie de lame.

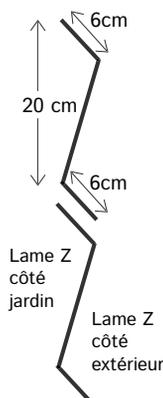

## 30 couleurs disponibles



## Descriptif :

Description :	Lame d'occultation en acier plié.
Matériau :	Acier galvanisé 275g/m <sup>2</sup> ; épaisseur de 1mm.
Longueurs :	1.760m (entraxe poteau : 1773mm +/- 5mm) et 0.67m
Revêtement :	Après traitement de surface, thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns).
Fixation :	La fixation des lames dans les poteaux est réalisée à l'aide de clips inox plastifiés (2 par lame) de la même couleur que la lame. Des clips sont fixés directement dans la feuillure du poteau sans soudure ni perçage, à l'aide la pince Aquilon. Pour les opérations de recoupe, le kit de recoupe prévoit des pièces de fixations et visseries adaptées pour la lame supérieure. Un kit de recoupe permet de poser 2 travées recoupées. Il est recommandé de se munir également d'un spray de finition pour les retouches de peinture.
Conditionnement :	Les lames Z <sup>®</sup> pleines sont fournies par lots de 3 lames identiques avec les clips de fixation (le kit ne peut pas contenir des lames de couleurs ou de décors différents). Les lames Z <sup>®</sup> déco sont conditionnées à l'unité.
Finition :	Les bords des lames sont repliés sur eux-mêmes pour ne pas être agressifs.
Garanties :	Garantie jusqu'à 15 ans contre la corrosion. Toutes les demandes de garanties doivent être réalisées lors du DEVIS. Elle sera attribuée après examen du dossier. Pour toute demande : <a href="http://www.garantie-LIPPI.fr">www.garantie-LIPPI.fr</a> .
Norme :	L'occultation Z <sup>®</sup> ne répond pas à la norme garde-corps.
Accessoires :	Bougeoir Z <sup>®</sup> , étagère Z <sup>®</sup> , jardinière Z <sup>®</sup> . Les accessoires sont compatibles avec toutes les lames.

## Dimensions

Hauteur de l'occultation	Nombre de lames
0.63m	3 lames
0.82m	4 lames
1.02m	5 lames
1.21m	6 lames
1.41m	7 lames
1.60m	8 lames
1.80m	9 lames
2.00m	10 lames

## Accessoires de fixation


Clips	Pince AQUILON <sup>®</sup>
	

## Préconisations de pose

Vitesse en km/h	Hauteur clôture poteau AQUILON <sup>®</sup> 450 A largeur 1.80m avec occultation Z						
	0.60m	0.80m	1m	1.20m	1.40m	1.70m	1.90m
0 - 50	■	■	■	■	■	■	■
50 - 60	■	■	■	■	■	■	■
60 - 70	■	■	■	■	■	■	■
70 - 80	■	■	■	■	■	■	■
80 - 100	■	■	■	■	■	■	■
100 - 110	■	■	■	■	■	■	■
110 - 120	■	■	■	■	■	■	■
120 - 130	■	■	■	■	■	■	■

■ Utilisation préconisée

■ Non préconisée

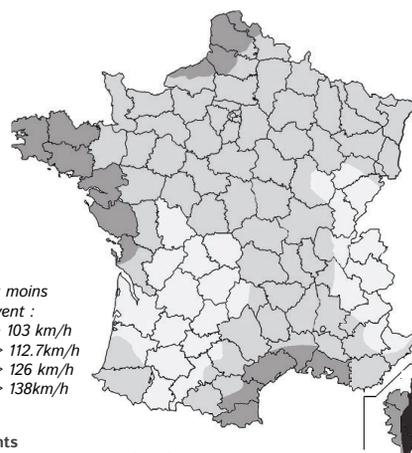

Zones plus ou moins exposées au vent :

- Zone 1 > 103 km/h
- Zone 2 > 112.7km/h
- Zone 3 > 126 km/h
- Zone 4 > 138km/h

Carte des vents  
DTU P06-002 Règles NV65 modificatif  
n°2 relatif à la carte des zones  
de vent 02/2009